



Ref: AE522
AE522/1



Cable con absorbedor Verbindungsmittel mit Falldämpfer

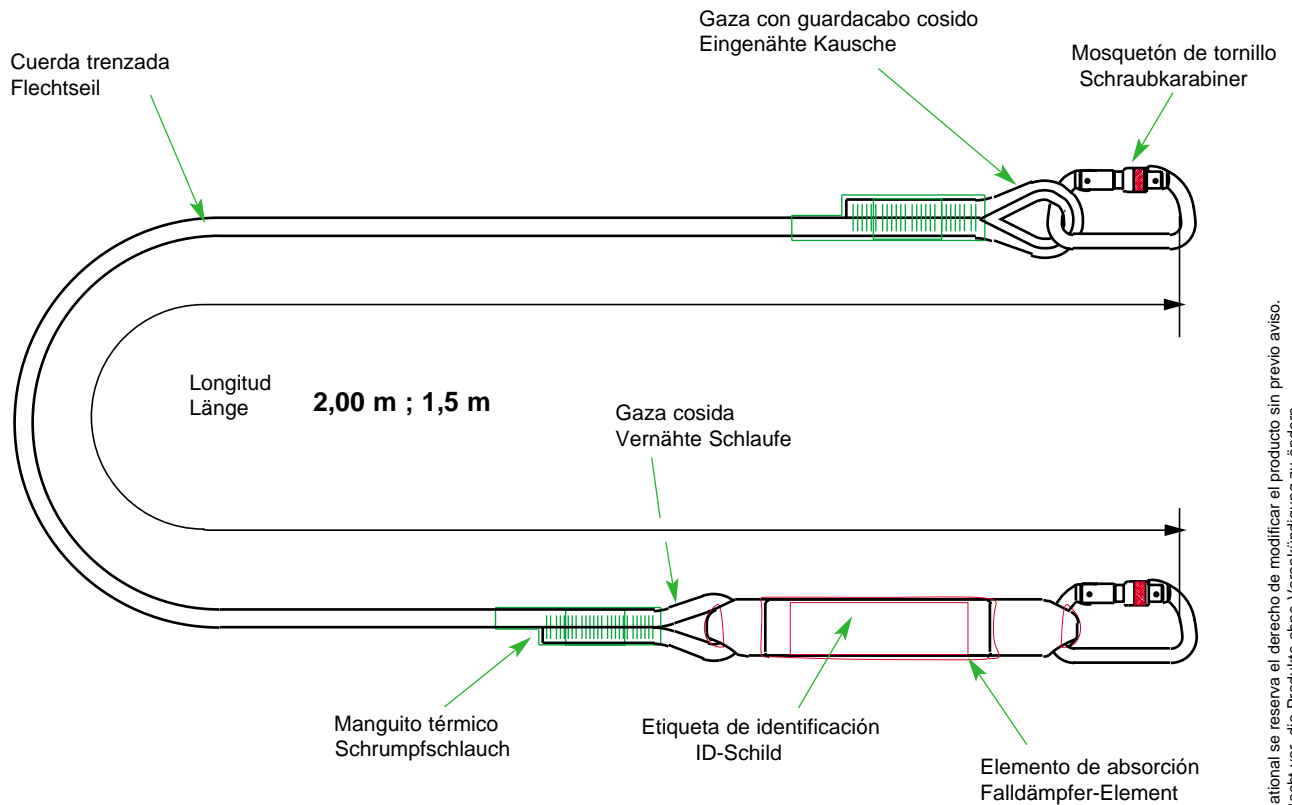

CE 0086 Conforme a la norma Ausführung gemäß EN 355

E Descripción :

- Elemento de absorción**
- cincha de absorción
 - cincha de poliéster - anchura 45 mm
 - umbral de activación 2 kN
 - reducción de la fuerza de impacto < 6 kN
- Cuerda trenzada**
- poliamida - blanca
 - diámetro 10,5 mm
 - hilo de identificación
 - indicador de desgaste amarillo y rojo
- Mosquetones**
- resistencia > 2500 daN
 - abertura 17 mm
 - acero forjado de alta resistencia
 - electrogalvanizado blanco
- Resistencia del sistema a la ruptura : >1500 daN
- Peso neto : 2 m : 0,743 kg
1,5 m : 0,701 kg

D Beschreibung:

- Falldämpfer-Element**
- Bandfalldämpfer
 - Polyesterband - Breite 45 mm
 - Auslöseschwelle 2 kN
 - Fangstoßreduzierung < 6 kN
- Flechtseil**
- Polyamid - weiß
 - Durchmesser 10,5 mm
 - Kennfaden
 - gelber und roter Abnutzungsanzeiger
- Karabinerhaken**
- Bruchlast > 2500 daN
 - Öffnungsweite 17 mm
 - hochfester Schmiedestahl
 - weiß elektroverzinkt
- Bruchlast des Systems: >1500 daN
- Nettogewicht: 2 m : 0,743 kg
1,5 m : 0,701 kg

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

09/01