
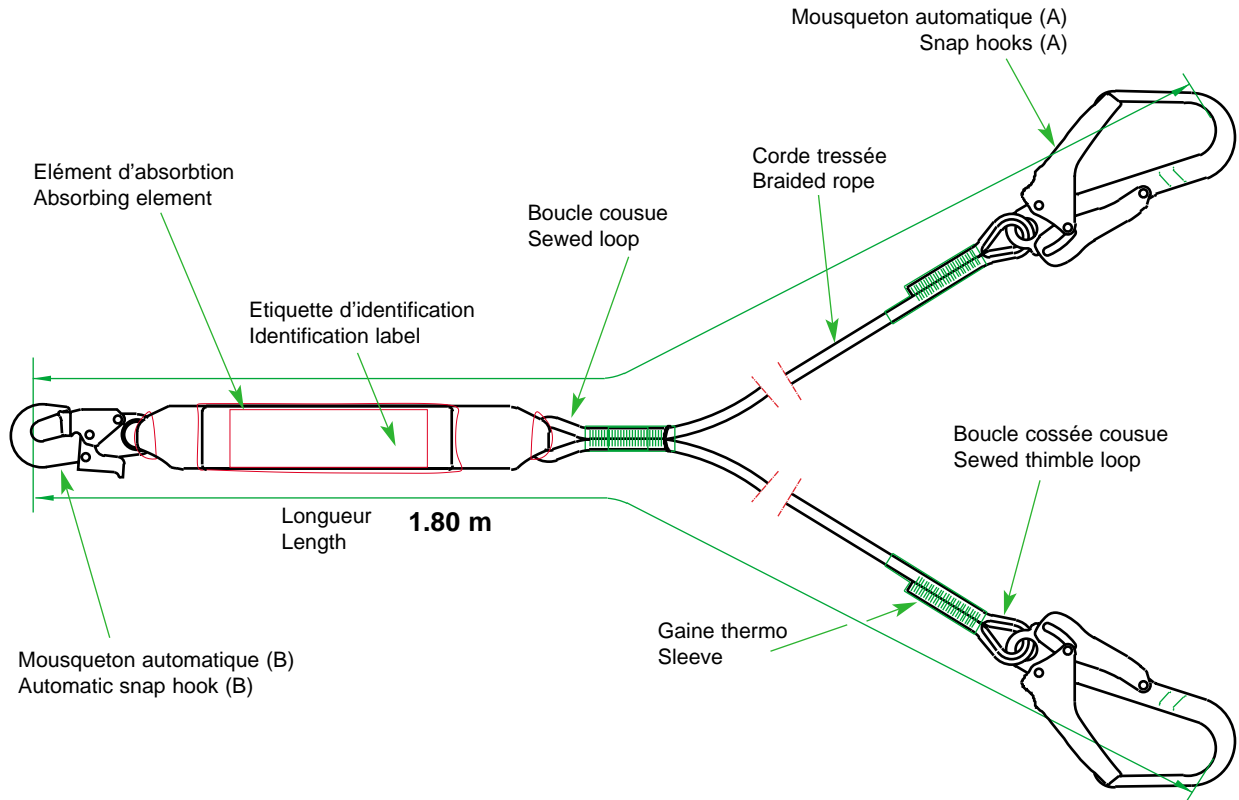


ref : AE532/3

## Longe à absorbeur en Y Y absorbing lanyard



**CE 0086** Conforme à la norme **EN 355**  
Comply with standard

### **F** Description :

#### Elément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyester - largeur = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

#### Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

#### Mousquetons

- résistance >2500 daN
- acier forgé haute résistance (A)
- acier haute résistance (B)
- ouverture: (A) : 50mm - (B) : 18 mm
- nickelage

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 1,697 kg

### **GB** Description :

#### Absorbing element

- tear strap
- polyester webbing - width = 45 mm
- trigger level force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

#### Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

#### Karabiners

- strength >2500 daN
- high strength wrought steel (A)
- high strength steel (B)
- opening: (A) : 50mm - (B) : 18 mm
- nickel-plated

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 1,697 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/01