



## FICHE TECHNIQUE

FA 40 600 15

### Désignation :

Longes fourche tressées composées de :


- Longes en corde tressée diamètre 12 mm
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.
- Résistance à la rupture : 22 kN

### Connecteurs :

2 mousquetons ouverture 55 mm, à fermeture et verrouillage automatique, réf. FA5020755 et 1 mousqueton ouverture 17 mm, à fermeture et verrouillage automatique, réf. FA5020217

### Conformité :

EN354 : 2002

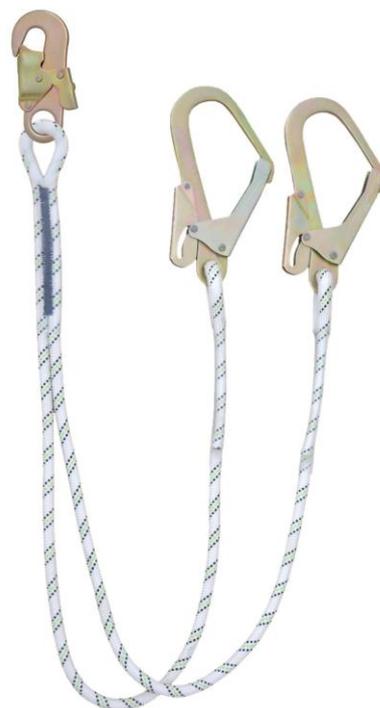

### Taille :

Lg 1,5 m (Connecteurs compris)

### Matières :

Longes : polyamide

Connecteurs : acier

### HS code

56075090

### Dimension carton/ UC

46x35x24 / 10

### Poids unitaire

1,60 kg

### AET : N° 2577 Issue 2 Extension 6

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

### Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 04/12

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

