


Size
1.5M FA 60 004 15



EN795:2012	
Type A	
Type B	✓
Type C	
Type D	
Type E	


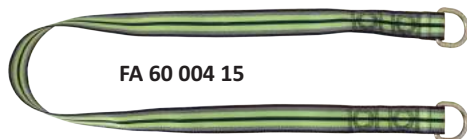


Anchorage Webbing Sling

- ◆ Made up of 44 mm wide Polyester webbing.
- ◆ **Length:** 1.5 mtr.
- ◆ **Minimum breaking strength:** 18 kN

Sangle d'ancrage


- ◆ Sangle en polyester largeur 44 mm.
- ◆ **Longueur :** 1.5 m.
- ◆ **Résistance à la rupture :** 18kN.



Size
1M FA 60 013 00



EN795:2012	
Type A	
Type B	✓
Type C	
Type D	
Type E	


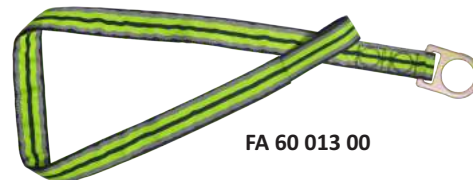


Concrete Anchor Strap

- ◆ **Material:** Polyester webbing 45mm and forged galvanized D-Ring.
- ◆ Disposable anchor strap, designed to be installed on steel framework and then cast in concrete.
- ◆ **Minimum breaking strength:** 18 kN

Sangle d'ancrage pour béton


- ◆ **Matériaux :** Sangle polyester 45 mm et Dé Acier forgé galvanisé.
- ◆ Sangle d'ancrage jetable, conçue pour être installée sur armature acier puis coulée dans le béton.
- ◆ **Résistance à la rupture :** 18kN.



Size		
0.8 M FA 60 005 08	1.2 M FA 60 005 12	1.5 M FA 60 005 15




EN795:2012	
Type A	
Type B	✓
Type C	
Type D	
Type E	



EN795:2012	
Type A	
Type B	✓
Type C	
Type D	
Type E	

Size	
1 M FA 60 006 10	2 M FA 60 006 20




Anchorage Steel Wire Rope Sling

- ◆ Designed for structure with sharp edges.
- ◆ Made of PVC coated 8.0 mm G.I Wire rope.
- ◆ Having steel thimbles at both sides.
- ◆ **Minimum breaking strength:** 23 kN.

Élingue d'ancrage en câble

- ◆ Conçue pour être utilisée sur des structures à angles vifs.
- ◆ Câble acier galvanisé diam 8mm avec gaine de protection PVC.
- ◆ Extrémités cossées.
- ◆ **Résistance à la rupture :** 23kN.



Anchorage Webbing Sling

- ◆ Made up of 20 mm wide Polyester webbing.
- ◆ **Minimum breaking strength:** 18 kN.

Anneau d'ancrage

- ◆ Sangle en polyester largeur 20 mm cousue.
- ◆ **Résistance à la rupture :** 18kN.

