


R: AM100

Trípode móvil de anclaje Mobiler Anschlag-Dreibock



E Descripción :

Utilización

- patas telescópicas ajustables
- bloqueo automático de las patas en posición abierta
- patín estabilizador en cada pata
- 4 puntos de anclaje de alta resistencia

Material

- perfil en aluminio anodizado
- cabeza en aluminio moldeado de alta resistencia

Posición

- 8 alturas ajustables (1,35 m a 2,35 m)
- distancia entre los pies: \varnothing 1,54 m a \varnothing 2,56 m
- altura en posición cerrada: 1,69 m

Carga admisible

- 2 personas ó 500 Kg

Resistencia a la rotura

- > 1000 daN

Peso neto

- 14,5 kg

Opciones

- numerosas opciones disponibles

D Beschreibung:

Einsatz

- verstellbare Teleskopbeine
- Selbstverriegelung der Standbeine beim Öffnen
- Stabilisierungsschuh an jedem Bein
- 4 hochfeste Anschlagösen

Werkstoff

- eloxierte Aluminium-Profile
- Kopf aus hochfestem Gussaluminium

Positionierung

- 8 Höhenpositionen (von 1,35 m bis 2,35 m)
- Beinabstand: von \varnothing 1,54 m bis \varnothing 2,56 m
- Höhe in geschlossener Position: 1,69 m

Zulässige Last

- 2 Personen bzw. 500 kg

Bruchlast





- > 1000 daN

Nettogewicht

- 14,5 kg

Optionen

- zahlreiche Ausrüstungen sind erhältlich

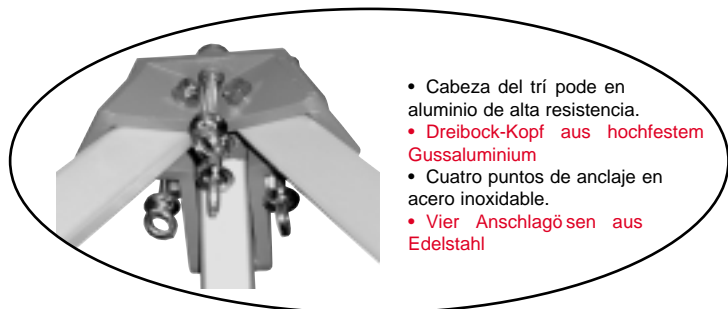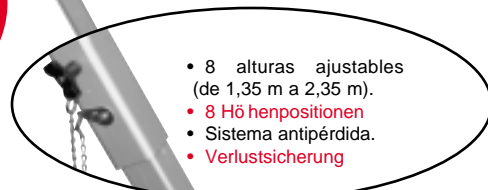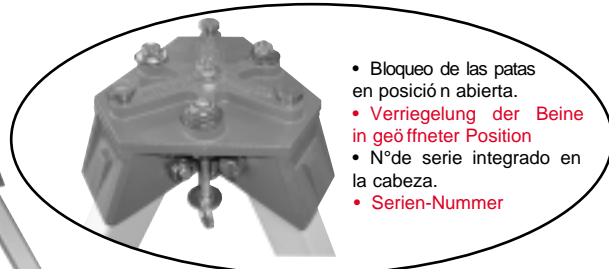

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

09/99

CE 0086

Conforme a la norma
Ausführung gemäß

EN 795 - CLASSE B