
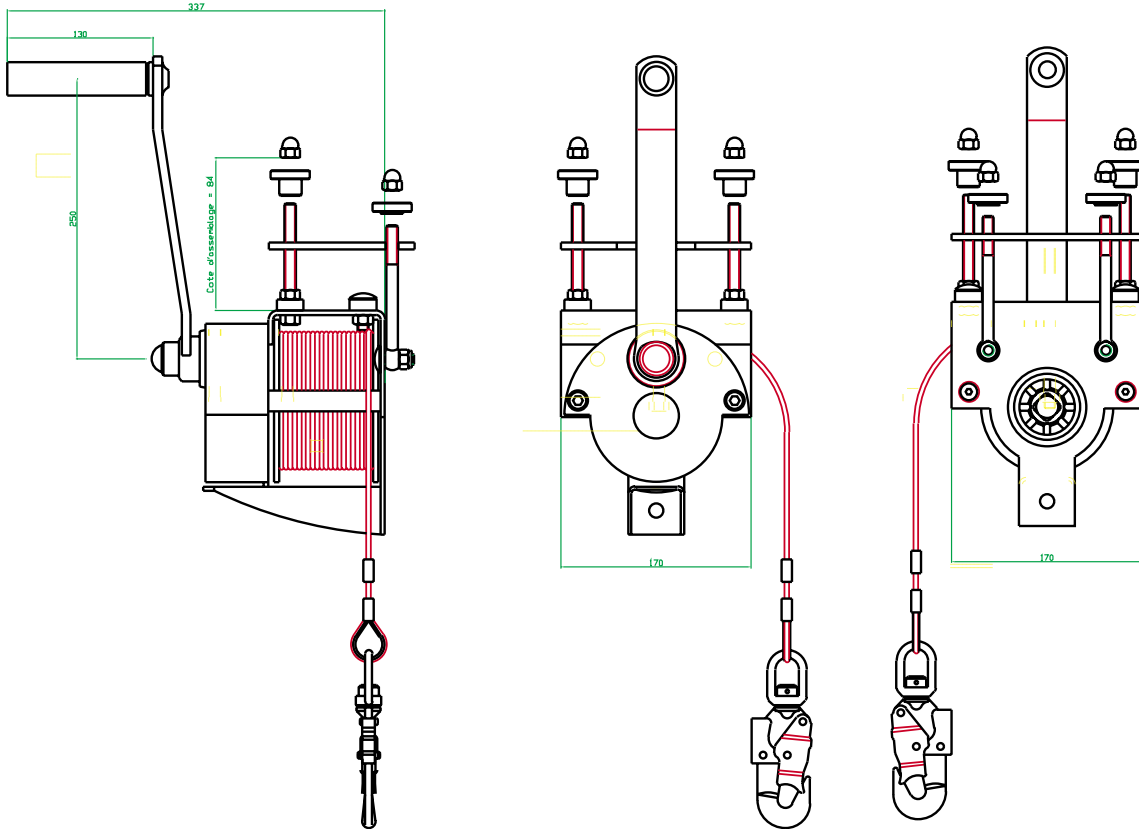


Ref: AT200/I20

# Torno de rescate Rettungswinde

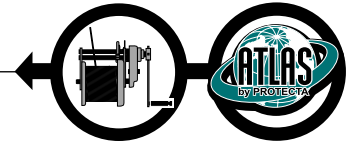

## **E** Descripción :

### Utilización

- torno adaptable sobre trípode PROTECTA AM100
- sistema de seguridad anti-retroceso
- freno autobloqueo
- relación de desmultiplicación: 4,5/1
- elevación media : 10 cm / vuelta
- cable de acero inoxidable de 20 m con mosquetón giratorio

### Material

- acero galvanizado y epoxi negro
- cable de acero inoxidable  $\varnothing$  5 mm

### Carga límite

- 250 kg
- 2 personas

### Resistencia del sistema a la rotura

- 1,2 T

### Peso neto

- 9,150 kg

Conforme a la directiva sobre máquina CEEE  
Conforme a la norma sobre rescate CE EN 1496

## **D** Beschreibung:

### Einsatz

- Winde für Anbau an PROTECTA-Dreibock AM100
- Rücklaufsicherung
- selbstblockierende Bremse
- Untersetzungsverhältnis: 4,5:1
- mittlerer Hub: 10 cm / Umdrehung
- Edelstahlseil - 20 m - mit Wirbelkarabiner

### Werkstoff

- verzinkter Stahl und schwarze Epoxidbeschichtung
- Edelstahlseil - Durchmesser 5 mm

### Zulässige Last

- 250 kg
- 2 Personen

### Bruchlast des Systems

- 1,2 t

### Nettogewicht

- 9,150 kg

Ausführung gemäß EWG-Maschinenrichtlinie.  
Entspricht der Norm CE EN 1496 für Rettungsausrüstungen.

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.  
Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

10/01