

PRODUTO:

PORTÁTIL EXTINTOR DE INCÊNDIO 2 kg DE PÓ ABC


TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC

CÓDIGO: FI21

DESCRIÇÃO:

Extintor de incêndio portáteis pó permanentemente pressurizado multiuso recarregável em recipiente de aço.

ESBOÇO:

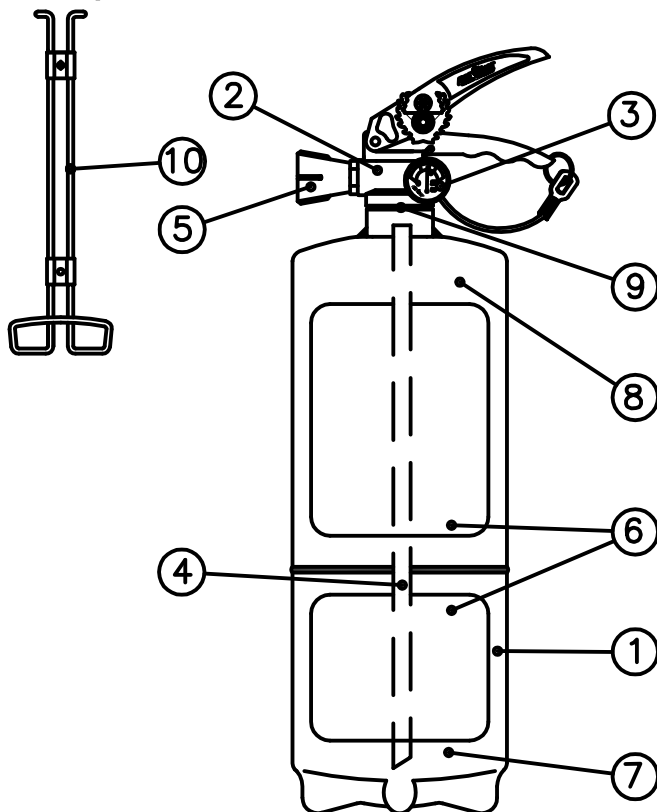

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Directiva de la UE 2014/68/UE;
- Regulamento de Equipos a Pressao;
- Regulamento de instalações de proteção contra incêndios;
- Normas EN 3 parte 7 - 8 - 10;
- Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas a frio;
- Marcado ;
- Garantia de qualidade s/UNE-EN ISO 9001;
- Marca de qualidade de produto;
- Sistema de gestão da qualidade certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão de prova	27 bar
Pressão de serviço (20 °C)	17,5 bar
Eficácia	13A 55B C
Carga (tolerância: ±3%)	2 kg
Temperaturas de serviço	-30/60 °C
Carga de propulsante (tolerância: ± 10%)	30 g

DIMENSÕES

Altura	394 mm
Diâmetro	110 mm
Espessura nominal	1,5 mm
Volume	2,60 litros
Tara (bot,válv e tubo descarga)	1,73 kg
Massa total	3,76 kg

Nº	DESIGNAÇÃO DA PEÇA	MATERIAIS	QUANTI.
1	BOTELHA FI 20	Chapa de aço DC-04	1
2	VÁLVULA FI 30	Latão, aço e borracha	1
3	MANÔMETRO (ø23 mm)	Latão cromado	1
4	TUBO DE DESCARGA FI 20	PVC	1
5	DIFUSOR FI 20	Polipropileno	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 21	Serigrafia ou plástico adesivo	1
7	CARGA EXTINTORA	Pó seco multiuso ABC	2 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrogênio seco (N ₂)	30 g
9	SELO BOTELHA FI 30	Elastômero	1
10	VEÍCULO DE APOIO FI 20	Aço e silicone	1

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

Passador de segurança no manipulô de acionamento
Lacre no passador.

OBSERVAÇÕES:

Utilizável em fogos A, B e C (Mesmo em presença de tensão elétrica);
Não usar em fogos D (de metais) nem em materias reactivas (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster cozido vermelho RAL 3000;
Veja as instruções de uso e operação.

NEW FIRE ICE, S.L.U.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO

APROBADO:

J. CASTILLA C.