

EDEN GRIS S3S




Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Nouvelle gamme
éco-conçue



memoryfoam

By LEMAITRE

■ mousse haute densité
100% recyclée



Du 35 au 50

Réf. EDENS3SGR

Les + produit

- **Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé:** légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en fibre bambou et polyester recyclé:** anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaître antibactérienne à mémoire de forme,** recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
- **Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés** > 25% à 30% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
- **Style sportif sneaker intemporel**
- **Embout de protection :** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation :** textile composite 78% recyclé haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle CARBON monodensité antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains :** bonne adhérence
- **Surface d'appui importante :** stabilité optimale
- **Amorti des chocs :** préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés :** adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté :** semelle facilitant la marche

APPLICATION

- Société de services, artisanat, encadrement.
- Logistique, services, manutention, distribution, transports
- Collectivités et administrations



EDEN GRIS S3S



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022


Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : microfibre hydrofuge effet velours et textile 90% PET recyclé
- **Langue** : microfibre hydrofuge et textile 90% PET recyclé
- **Doublure** : 43% de matières recyclées (bambou & polyester recyclé)

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : CARBON PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales)** :
glissement du talon vers l'avant : 0,43 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,61 (norme $\geq 0,36$)
- **Coefficient d'adhérence SR** :
glissement du talon vers l'avant : 0,27 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,48 (norme $\geq 0,22$)

VARIANTE

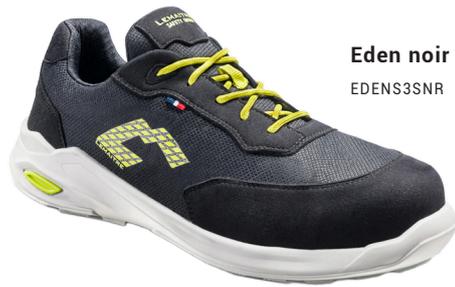

Eden noir S3S
EDENS3SNR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 479 g

AET N° 0075/007/161/02/23/0176 EXT 01/02/23

Colisage

	du 35 au 42	du 43 au 50
boîte	315 x 220 x 123 mm	355 x 220 x 130 mm
carton	635 x 445 x 315 mm	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154518359	43	3237154518434
36	3237154518366	44	3237154518441
37	3237154518373	45	3237154518458
38	3237154518380	46	3237154518465
39	3237154518397	47	3237154518472
40	3237154518403	48	3237154518489
41	3237154518410	49	3237154518496
42	3237154518427	50	3237154518502

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S



Test de glisse

Pas de marquage

Exigences fondamentales

Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).



Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Résistance des pare-pierre à l'abrasion



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Système grip pour échelle



Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0263
mise à jour : 25/01/23