

SHOWA

257

Recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma de la mano sobre un forro de elastano reforzado con acero inoxidable y aramida

[CARACTERÍSTICAS

- Forro de elastano tejido en punto de galga 13 con aramida y acero inoxidable
- Recubrimiento de espuma plano con acabado de esponja para un buen agarre
- EN 388:2016: Nivel de corte F
- Norma ANSI/ISEA 105-16: Nivel A7 (mínimo 4000 g)
- Nivel 2 en calor de contacto
- Forro ligero y flexible con muñeca de punto elástico
- Diseño de punto sin costuras y dorso abierto y transpirable

[BENEFICIOS

Guante sorprendentemente suave y flexible diseñado con acero inoxidable y aramida para soportar el más alto nivel de cortes y laceraciones

- Rendimiento excepcional contra cortes y laceraciones debido a la excelente mezcla de aramida y acero inoxidable - EN 388 Nivel F y ANSI Nivel A7
- El recubrimiento de espuma de nitrilo protege la palma de la mano y los dedos de abrasiones, enganches y pinchazos, a la vez que ofrece un agarre óptimo tanto en aplicaciones secas como aceitosas
- El forro de tejido de punto evita que las fibras ásperas toquen la piel, lo que garantiza un guante cómodo para un uso duradero
- Excelente destreza gracias a las propiedades flexibles del elastano
- El forro ligero y transpirable con diseño de dorso abierto reduce la sudoración y mantiene las manos secas
- Diseño ergonómicamente para reproducir la curvatura natural de la mano
- Se puede lavar y reutilizar. Además, produce menos residuos y es más rentable

[INDUSTRIA



Automoción



Construcción



Vidrio



Fabricación



Mecánico



Metalurgia

[APLICACIONES IDEALES

- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Mecánica e ingeniería
- Manipular cristales y ventanas
- Electrodomésticos
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Montaje de componentes
- Montaje y desmontaje



MATERIAL


- Aramida
- Spandex
- Acero inoxidable

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo



NORMAS

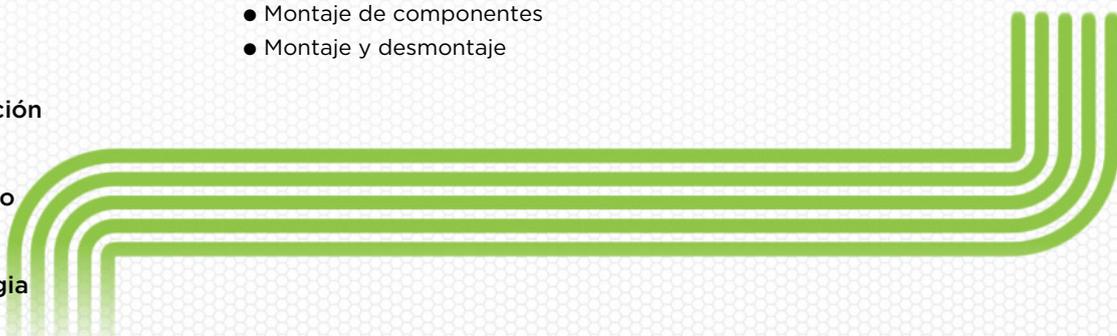

SHOWA
257



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COLOR

- Negro/amarillo



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
250



MATERIAL
Aramid knit

REVESTIMIENTO

Sponge nitrile

CATEGORÍA

Anticorte

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved