

Máscara de Emergência Evamasque ABEK15

Ref.: 17 285 70



Descrição

A EVAMASQUE é um dispositivo filtrante de evacuação com autonomia de 15 minutos, que assegura uma proteção eficaz durante a evacuação de zonas acidentalmente contaminadas, desde que o volume de oxigénio na atmosfera seja superior a 17%. É particularmente adequada para condições de utilização típicas de refinarias e da indústria química, graças ao seu filtro ABEK, que oferece um amplo espectro de filtragem de gases. É igualmente compatível com outros equipamentos de proteção individual (EPI), como capacetes ou óculos de segurança. A EVAMASQUE é segura, prática e fácil de utilizar. De pequenas dimensões, está cuidadosamente embalada num estojo protetor robusto, que pode ser transportado ou armazenado durante longos períodos, até 12 anos (4 anos sem manutenção; 12 anos com 2 substituições de filtro). A EVAMASQUE assegura uma proteção máxima em situações de evacuação. Deve ser utilizada apenas em situações de emergência.

Benefícios

- Proteção eficaz.
- Leve e compacto.
- Simples e rápido de utilizar.
- Excelente conforto visual.


Regulamento

EVAMASQUE: DIN 58647-7

Dispositivos de proteção respiratória em caso de evacuação, parágrafo 7: dispositivos de filtragem para evacuação.

Características

- Tamanho: Tamanho único.
- Duração do armazenamento: 12 anos, com 2 substituições de filtros (vida útil do filtro: 4 anos sem manutenção).
- Condições de armazenamento:



- Peso líquido: 365 g
- Dimensões do produto: 15,5 x 10 x 8 cm
- Embalagem: Embalados individualmente.
- 15 x 11,5 x 11,5 cm
- Caixa de transporte: 50 unidades
- Fator de proteção nominal (NPF): 50


Material:

1. Máscara moldada em EPDM preto, equipada com válvula de inalação em neoprene, válvulas de exalação em silicone e arnês em elastómero.
2. Filtro: carbono, papel e PA não tecido.
3. Revestimento: cor vermelha de alta densidade.
4. Fita adesiva.

Manutenção

- Os componentes principais podem ser alterados.
- Para mais informações, consulte o Manual do Instalador.
- Referências para manutenção:

Nº	Referências	Descrição
1	17.285.020	Máscara facial EVAMASQUE (apenas a meia máscara, sem filtro ou estojo)
2	17.285.71	Filtro de gás de substituição ABEK com elástico e fita de vedação sobressalentes.
3	17.799.93	Estojo protetor com presilha para cinto
4	17.288.21	Fita adesiva - 50 metros (suficiente para selar até 90 unidades)
	17.266.020	Toalhetes desinfetantes (100 unidades)

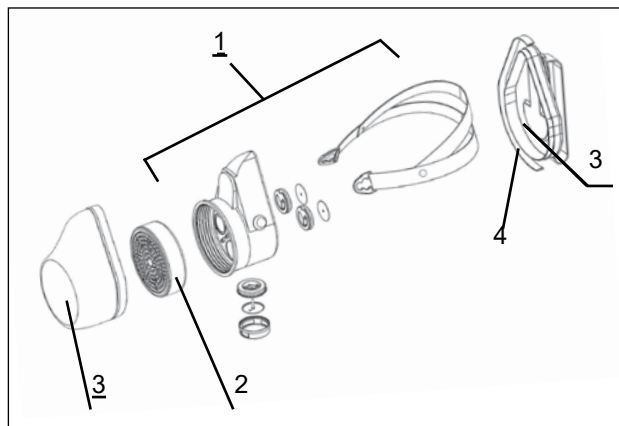

Utilização do Produto

Limpeza:

- Limpe a meia-máscara com um pano morno e ensaboado; não a coloque diretamente sob água corrente.
- Seque bem a máscara antes de a voltar a guardar.

Instruções de utilização

- Verifique se a caixa de transporte não está danificada.



A capacidade do filtro está em conformidade com a norma DIN58647-7.

Tipo de filtro	Teste de Gás	Teste de Concentração de Gás no Ar		Tempo Mínimo de Proteção da Classe
		Vol. -%	mg/l	
A ■	Ciclohexano (C6H12)	0,25	8,7	15
B ■	Cloro (Cl2)	0,25	7,4	15
B ■	Sulfureto de hidrogénio (H2S)	0,25	3,6	15
B ■	Cianeto de hidrogénio (HCN)	0,25	2,8	15
E ■	Dióxido de enxofre (SO2)	0,25	6,7	15
K ■	Amoníaco (NH3)	0,25	1,8	15
B ■	Sulfureto de hidrogénio (H2S)	1,0*	14,2	5

(*) Para avaliar a segurança do filtro de gás, este é também testado com a adição de 1 volume de dióxido de enxofre. Condições de ensaio: humidade relativa de 30 L/min, 70% e 20 °C.

Avisos:

- Se a vedação não estiver completa, não utilize o dispositivo de drenagem do filtro. Consulte as instruções de manutenção.
- A selagem do dispositivo de filtro de exaustão é também afetada pelo tamanho e estrutura facial do utilizador – o uso de barba, por exemplo.
- Não retire o dispositivo de filtragem para evacuação até que tenha saído da área contaminada.
- O dispositivo de filtragem dos gases de escape oferece uma proteção limitada contra solventes com baixo ponto de ebulição.
- O dispositivo de filtragem dos gases de escape oferece uma proteção limitada contra concentrações elevadas de substâncias perigosas (o tempo de filtragem será reduzido ou o filtro poderá tornar-se ineficaz na presença de concentrações demasiado elevadas).
- Não utilize o dispositivo de exaustão com filtro em tanques de armazenamento e espaços confinados onde possa ocorrer deficiência de oxigénio.
- O dispositivo de filtragem para evacuação destina-se a ser utilizado apenas em situações de evacuação. Contacte o fornecedor caso tenha dúvidas sobre a adequação do respirador à situação em que pretende utilizá-lo.
- Saia da área assim que sentir o vapor ou o odor de poluentes. O filtro está saturado e necessita de ser trocado.
- Ineficaz contra o monóxido de carbono (CO).

Produtos de segurança da Honeywell

Produtos de segurança HoNeywell France SAS Edison

Paris Nord 2 - 33 rue des Vanesses CS 55288 Villepinte -

95958 Roissy CDG Cedex - França Tel: +33 (0)1 49 90 79

79 - Fax: +33 (0)1 49 90 71 04 Email: info-

france.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell