


MINIPROTEX

bolle
SAFETY

Gracias a su montura de PVC flexible aireada provista de una trenza ajustable, MINIPROTEX protege sus ojos de manera eficaz contra el impacto y la soldadura.



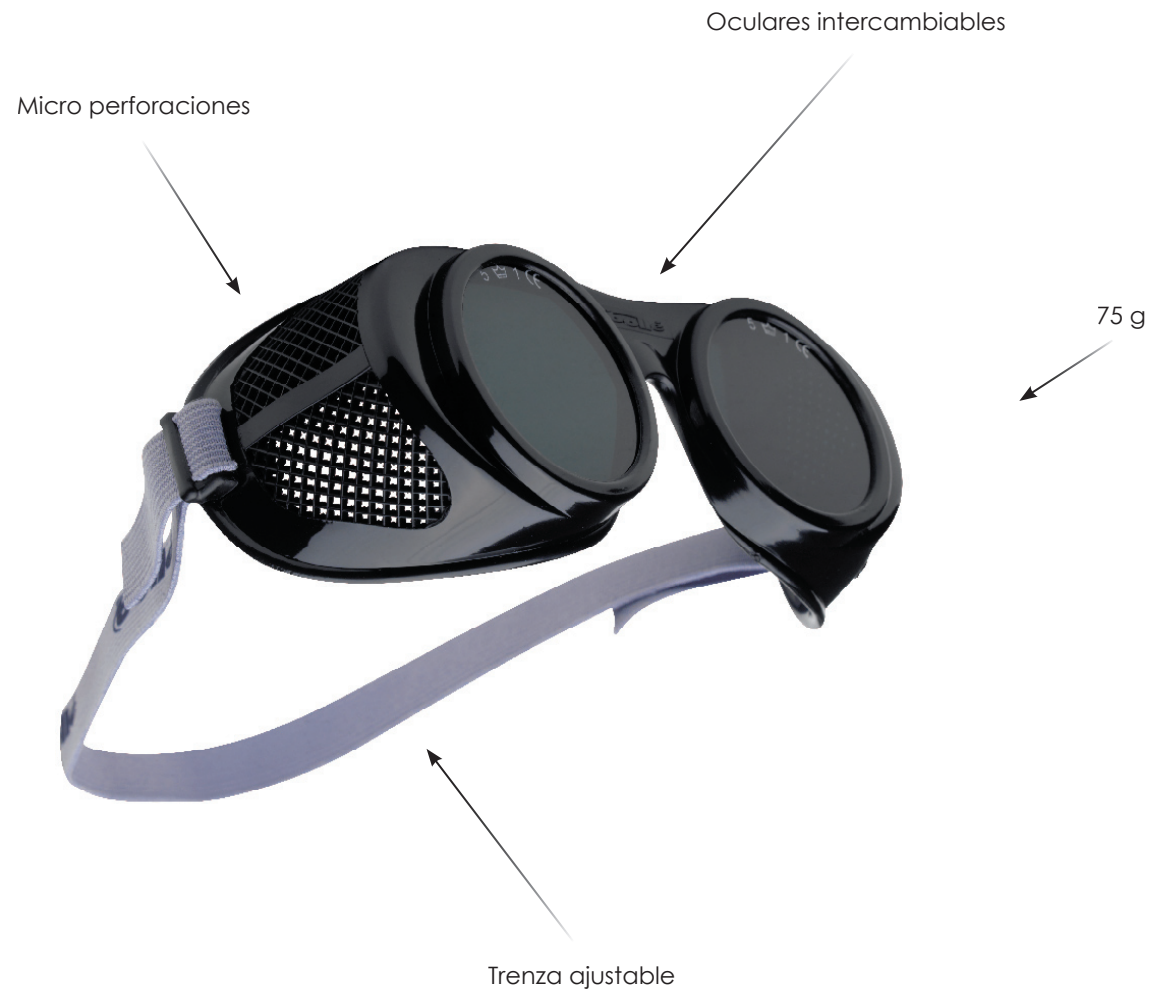

ref. MINIP5



Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

NORMAS DE MARCADO :

Ref. producto	LENTES										MONTURAS												
	Riesgos asociados a las radiaciones	Logotipo Bollé Protection	Calidad Optica			Riesgos Mecánicos				Riesgos Eléctricos	Riesgos Térmicos	Sigla CE	Logotipo Bollé Protection	Normas	Riesgos Químicos			Riesgos Eléctricos	Riesgos Mecánicos				Riesgos Térmicos
EN 169- radiación soldadura	Uso permanente		Uso intermitente	Breve espacio de tiempo	Impacto de baja energía 45 m/s	Impacto de media energía 120 m/s	Impacto de alta energía 190 m/s	Impacto a temperaturas extremas	Arco eléctrico de cortocircuito	Metales en fusión y sólidos calientes	Proyección de líquidos				Polvos gruesos > 5 micras	Gas y polvos finos < 5 micras	Arco eléctrico de cortocircuito	Impacto de baja energía 45 m/s	Impacto de media energía 120 m/s	Impacto de alta energía 190 m/s	Impacto a temperaturas extremas	Metales en fusión y sólidos calientes	
MINIP5	5		1			N/A	N/A		N/A	N/A			EN 166 / EN 175	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	

N/A: No applicable

MINIP5



CARACTERISTICAS

Lentes	Mineral - 3,0 mm - Curva : N/A
Monturas	PVC
Patillas	No
Trenza	Nylon
Espuma	No applicable
Ocular de recambio	Gama OCD50

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13 :

	MINIP5
→ bolsa plástica individual	3660740001599
→ caja de 10 gafas de seguridad	3660740101596
→ cartón de 300 gafas de seguridad	3660740201593

Laboratorios notificados para certificación :

