

ARISAFE-4

Escalera de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Escalera extensible manual que dispone de un punto de anclaje en el último peldaño, permitiendo que el operario se ate a la escalera mediante una línea de vida.

Preparada con tercer peldaño de aluminio cilíndrico en el tramo extensible para la colocación de patas estabilizadoras de ganchos.

Preparada con herrajes en la parte superior del tramo base, que permiten la colocación de patas estabilizadoras laterales.

AISLANTE

Aislante ante agentes eléctricos y térmicos. Antimagnética y resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.

CARACTERÍSTICAS

Peldaños de fibra de vidrio de 30 mm de huella, con superficie antideslizante, que quedan en posición horizontal en posición de uso de la escalera.

Distancia entre peldaños 28 cm.

Tornillería y herrajes en acero inoxidable.

Ruedas de deslizamiento para fachadas.

Rodillos de deslizamiento entre tramos para evitar el desgaste de los perfiles.

NORMATIVA

Fabricada en conformidad con la norma **UNE-EN 131** de Escaleras y **UNE-EN 50528** de Escaleras Aislantes.

Ensayos de aislamiento de 100 KV según norma **UNE-EN 61478** de Escaleras de Material Aislante.



Mod. F7212MET

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

- Patas regulables en altura.
- Punto de anclaje EN-795 para colocación de línea de vida.
- Para trabajos en postes seguros: cinta de apoyo, cáncamos, mordazas y cuerda de atado.
- Para trabajos en postes sobre los que no se quiere ejercer esfuerzo: preparada para patas extensibles de ganchos (no incluidas).
- Para trabajos en fachadas: preparada para patas extensibles laterales (no incluidas).

Modelo	Nº peld.				Kg
--------	----------	--	--	--	----

Modelos extensibles manuales:

F7210MET	2x10	4960	3000	450	22
----------	------	------	------	-----	----


F7212MET	2x12	6080	3560	450	25
----------	------	------	------	-----	----

Modelos extensibles a cuerda:

F7210CET	2x10	4960	3000	450	25
----------	------	------	------	-----	----

F7212CET	2x12	6080	3560	450	28
----------	------	------	------	-----	----

Modelos preparados para patas extensibles estabilizadoras laterales de fibra añadiendo una F al final de cada modelo.

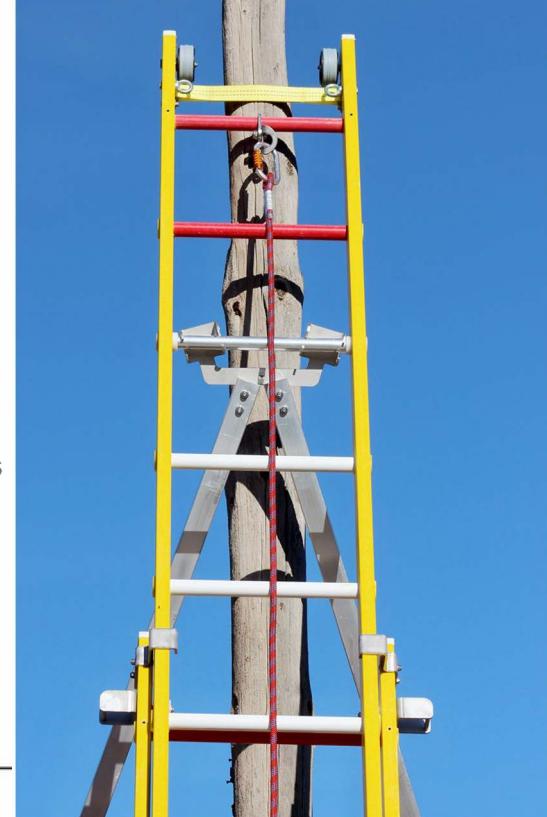

INFORMACIÓN

+34 948 74 03 86 • escaleras@escalerasarizona.com
www.escalerasarizona.com