


GEMEL

REF. 106.1.153

Modèle Déposé

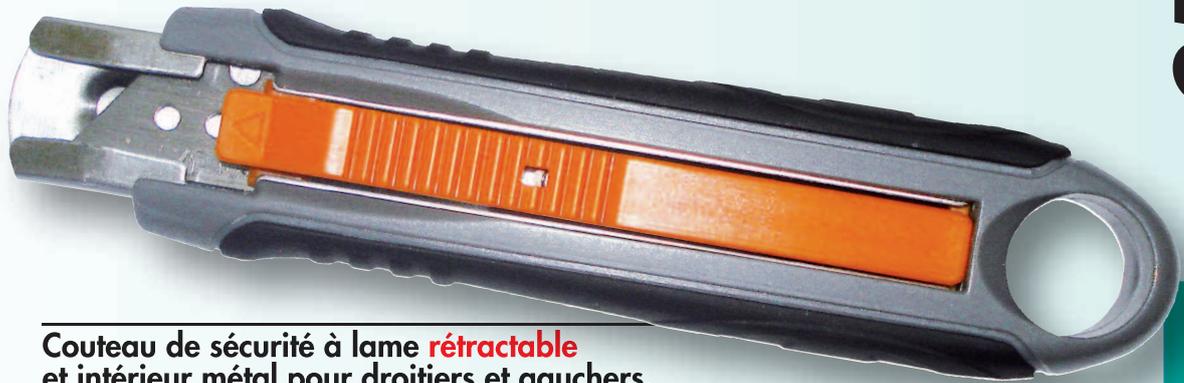


Couteau de sécurité à lame **rétractable**
et intérieur métal pour droitiers et gauchers.

Spécial pour carton.

Sécurité maximale :

la pression exercée sur le carton suffit à garder la lame sortie,
même après avoir relâché le curseur.

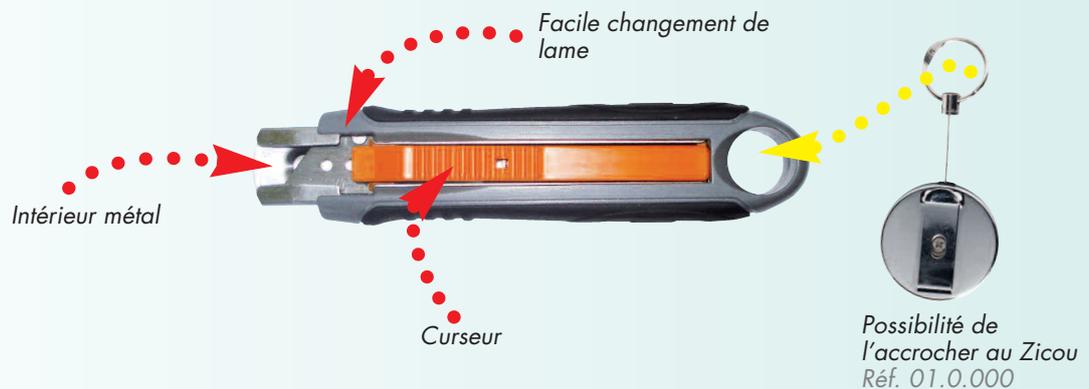

LA TENUEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.



Pour la coupe des
cartons simple
cannelure et
compact



Pour la coupe
des cartons
double cannelure



Pour la coupe
d'adhésif
d'emballage





GEMEL

REF. 106.1.153



FONCTIONNALITÉS

FONCTION	Conçu pour faciliter l'ouverture des emballages en carton, couper les liens.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	Pour sortir la lame, il suffit de pousser le curseur vers l'avant. Dès que la lame est en appui dans le carton vous pouvez relâcher le curseur et à la fin de l'opération la lame rentre toute seule.
RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE	Non.
AGRÉMENT	GS-TÜV certificat N° 28404005_007.
UTILISATEURS	Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires.
CARACTÉRISTIQUES	Lame réversible. Pour droitiers et gauchers. Très compact. Lame rétractable par ressort. Possibilité d'adapter plusieurs lames de longueurs différentes. Le changement de lame est facile.
ATOUTS	Ergonomique. Confort gestuel. Bi-matière pour un toucher plus agréable. Légèreté du produit. Grande précision de coupe. Extrémité en métal pour une meilleure longévité. Facilité d'utilisation pour droitier et gaucher. LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

CHANGEMENT DE LAME

1
Lever le curseur.



2
Sortir délicatement la lame par l'avant.



3
Placer une nouvelle lame.
Relâcher la lame, puis le curseur.





GEMEL
REF. 106.1.153

DESCRIPTIF

Type de cond	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par cond	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	64 g	157 x 21 x 20	1 ex.	6 pièces	Corps	ABS	Gris clair
					Curseur	ABS	Orange
					Surmoulage	Santoprene	Gris foncé
					Armature	Acier	Gris métal
					Ressort	Acier inox	Gris métal
					Lames 153.6	Acier supérieur	Gris métal

Lames adaptables : 152.6, 152A.6, 652.6.2, 153.6, 653.6.1, 147.6, 156.6.

PLAN TECHNIQUE

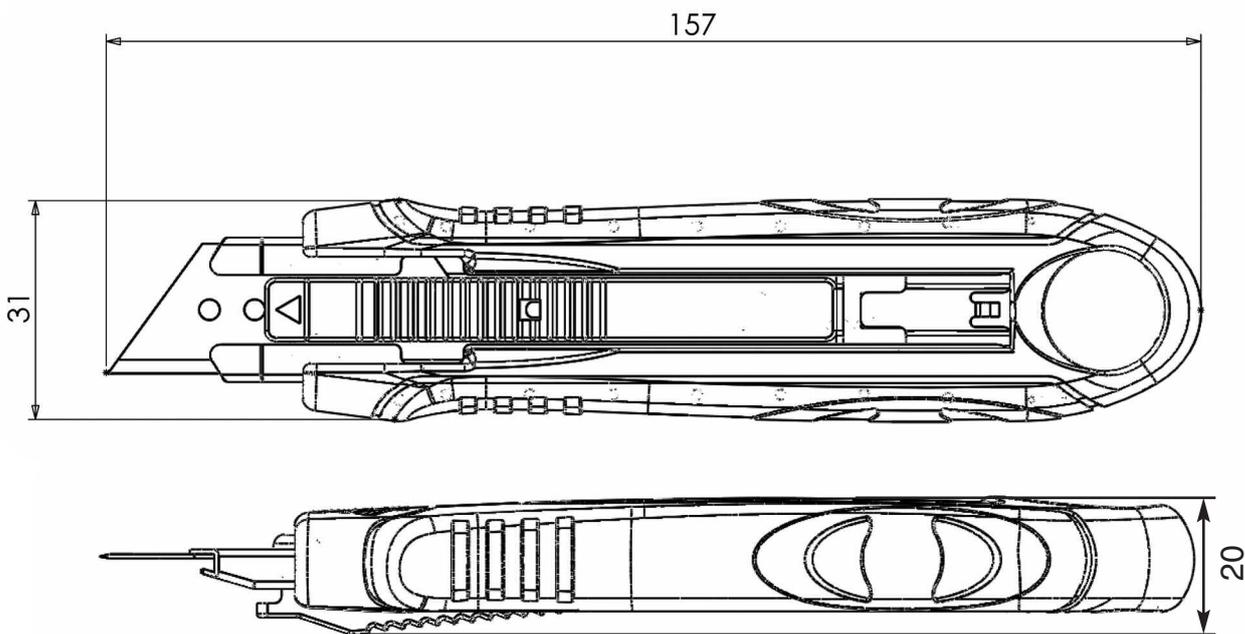


SORTIES DE LAME

- 152.6 : sortie de lame 15 mm
- 153.6 : sortie de lame 18 mm
- 147.6 : sortie de lame 21 mm

GEMEL

REF. 106.1.153

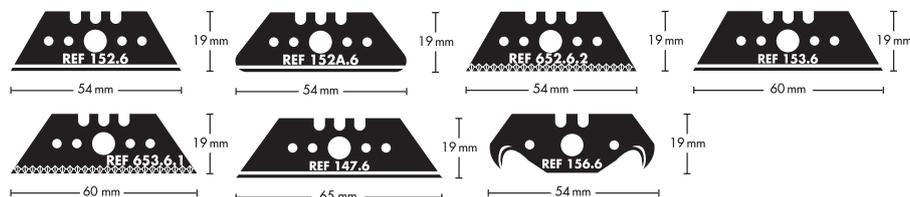LAMES DE RECHANGE**Lame droite en acier supérieur et acier inoxydable****0,63 mm**
Épaisseur

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	15° - 28,5°	63,0 HRC
152A.6	Lame droite bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	15° - 28,5°	63,0 HRC
652.6.2	Lame droite dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	15° - 28,5°	63,0 HRC
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,63	14,5° - 28,5°	63,0 HRC
653.6.1	Lame dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,63	20°	63,0 HRC
147.6	Lame droite	Acier supérieur	66 x 19 x 0,63	16° - 28°	62,0 HRC
156.6	Lame croche	Acier supérieur	59 x 19 x 0,63	-	62,0 HRC

GEMEL

REF. 106.1.153

ACCESSOIRE**ZICOU** REF. 01.0.000**Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre**

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



Mure & Peyrot

TEL. : 00 33 (0)5 56 69 32 00
FAX : 00 33 (0)5 56 69 32 02

MURE & PEYROT
BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord
F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

E-mail : mail@mure-peyrot.com