
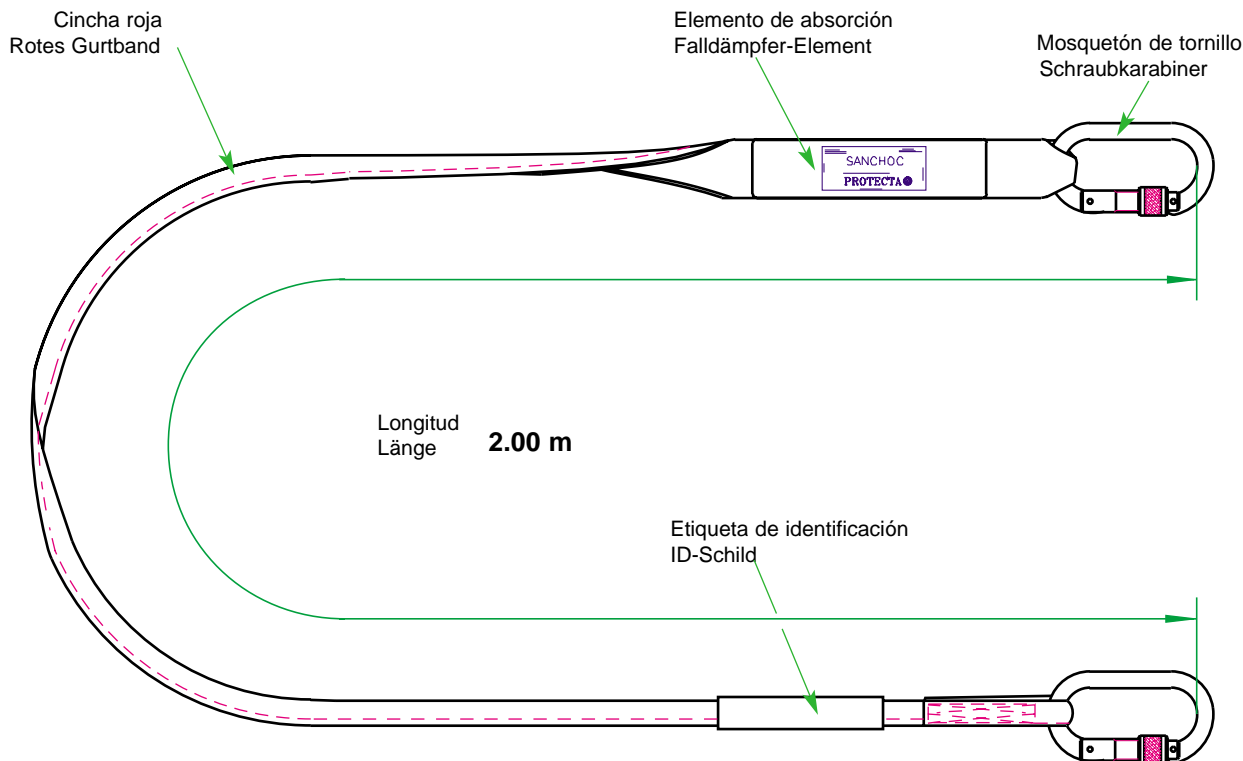


Ref: AE529

Cable con absorbedor  
Verbindungsmittel mit Falldämpfer



CE 0086

Conforme a la norma  
Ausführung gemäß

EN 355

0082/037/160/03/95/0058

**E**

**Descripción :**

**Elemento de absorción**

- cincha de absorción
- cincha de poliamida - anchura 45 mm
- umbral de activación 2 kN
- reducción de la fuerza de impacto < 6 kN

**Cincha**

- poliamida - anchura 45 mm (cosida)
- resistencia > 2000 daN

**Mosquetones**

- resistencia > 2500 daN
- abertura 17 mm
- acero forjado de alta resistencia
- eletro galvanizado blanco

**Resistencia del sistema a la rotura**

- >1500 daN

**Peso neto**

- 685 g

**D**

**Beschreibung:**

**Falldämpfer-Element**

- Bandfalldämpfer
- Polyamidband - Breite 45 mm
- Auslöseschwelle 2 kN
- Fangstoßreduzierung < 6 kN

**Gurtband**

- Polyamid - Breite 45 mm (genäht)
- Bruchlast >2000 daN

**Karabinerhaken**

- Bruchlast >2500 daN
- Öffnungsweite 17 mm
- hochfester Schmiedestahl
- weiß elektroverzinkt

**Bruchlast des Systems**

- >1500 daN

**Nettogewicht**

- 685 g

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

11 / 96