

Pórtico único, ultraligero y rápido de desplegar que provee una versátil solución de elevación para carga y personal



CAPACIDAD
250 - 1000KG



1-3
Personas



33 - 45KG
Paquete compacto



EN795

(S) = Pequeño (M) = Medio (T) = Alto (ver tabla)

EL PORTA-GANTRY RAPIDE


agrega nuevas y emocionantes dimensiones a la familia PORTA-GANTRY. Un pórtico patentado que se puede ensamblar en menos de 60 segundos para aplicaciones de elevación de mercancías y personal.

PINES DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no se requieren pernos ni herramientas

STOW'N'GO

Un práctico contenedor de almacenamiento para un envío y transporte seguros (solo PGR 500)

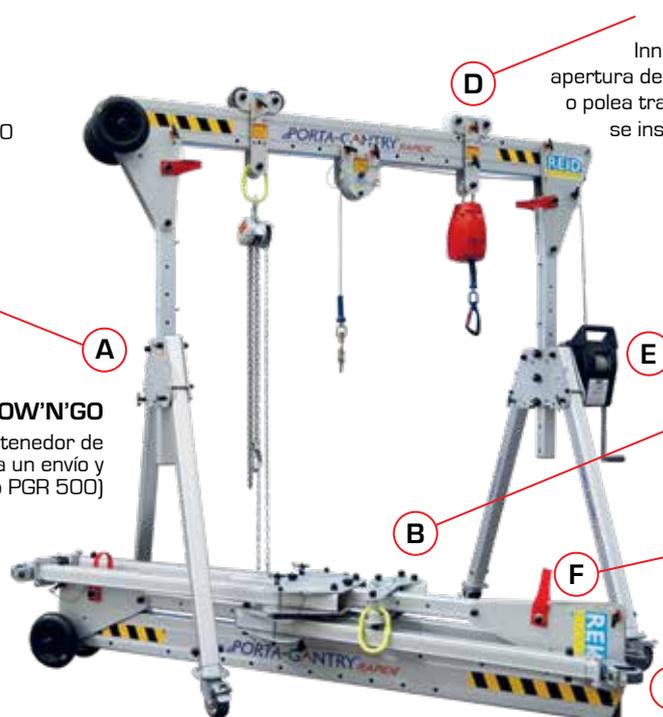

CARRO

Innovador carro con apertura de liberación rápida o polea transportadora que se instala en segundos



VIDEO
MONTAJE

COMPLEMENTOS

Los accesorios de cabrestante y detención de caídas se pueden agregar fácilmente sin necesidad de herramientas

COMPACTO

Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una unidad compacta fácil de guardar. Cabe fácilmente en una camioneta de servicio típica

TRANSPORTABILIDAD

Fácilmente transportado por 1 persona con rueda y asa de transporte integrados o transportado por 2 personas



Información PORTA-GANTRY RAPIDE 250-1000:


- **MERCANCÍAS** Hasta 1000 kg
- **PERSONAL** Posicionamiento de hasta 500 kg según el modelo, detención de caídas de 150 kg
- **AJUSTE DE ALTURA** Rango de 500 a 900 mm (ver tabla)
- **DETENCIÓN DE CAÍDAS PARA 3 PERSONAS** conforme con PD CEN / TS16415: 2013 (ver tabla)
- **DETENCIÓN DE CAÍDAS PARA 1 PERSONA** Certificado EN795: 2012 - como parte de un sistema compatible con EN363 y conforme a ANSI Z359.18-17 * y AS / NZS 5532: 2013
- **ROPE ACCESS** Cumple con el Código de prácticas internacional de IRATA para trabajos verticales en cuerda industriales
- **ATEX** Todos los modelos aptos para uso en atmósferas explosivas ATEX Zona 2. ATEX Zone 1 solo está disponible como actualización PGR 500
- **LIGERO Y PORTÁTIL** Dentro de las pautas de manipulación manual, con un peso de solo 33 kg para PGR500 y 45 kg para PGR1000
- **CONFIGURACIONES** Gama de longitudes de haz de hasta 4 m y configuraciones disponibles
- **CARRO CON PORTÓN** Se monta en segundos, ahora con altura de cabeza reducida
- **PIE** Patas regulables en altura: ajuste de 2 x 50 mm en cada pata con opciones de ruedas o pie nivelador
- **AGUJEROS PARA VIGAS** El portador de la polea y el carro bloquean los orificios a lo largo de la viga

* ANSI Z359.18-17 se aplica a vigas de 2 m y 2,3 m en PGR500 y PGR1000 de rango completo

Diseños patentados y registrados



Dimensiones PORTA-GANTRY RAPIDE (mm) PGR

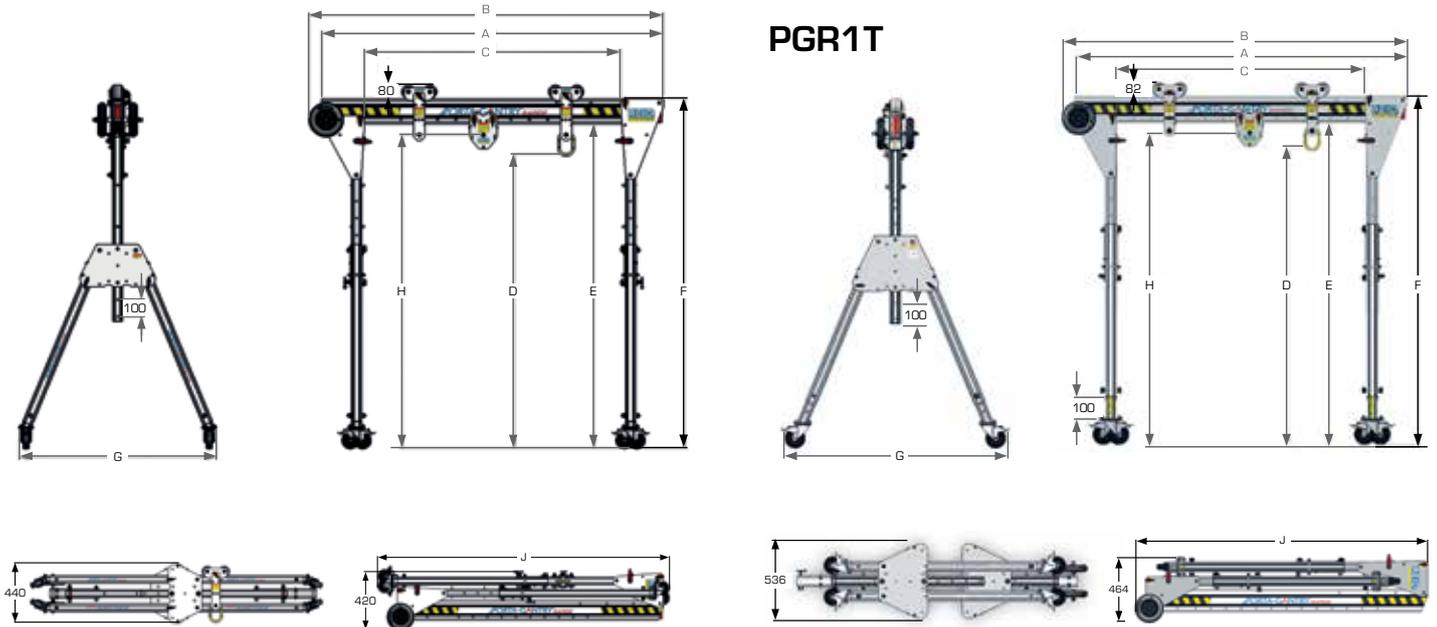

	Dimensiones (mm)														CAPACIDAD MAX.			Peso (kg)			
	A Beam Length	B	C _{Min}	C _{Max}	D _{Min}	D _{Max}	E _{Min}	E _{Max}	F _{Min}	F _{Max}	G	H _{Min}	H _{Max}	J	Capacidad de mercancia (kg)	Capacidad anticalde** (No de Personas)	Posicionamiento de personal** (kg)				
PGRS20	2000	2076	1100	1500										2080	500	3	250	33			
PGRS23	2300	2376	1200	1800	1450	2050	1626	2226	1776	2376	1158	1572	2172	2380	400	2	200	35			
PGRS40	4000	4076	2700	3500										4080	250	1	125	40			
PGRM20	2000	2076	1100	1500										2080	400	2	200	35			
PGRM23	2300	2376	1200	1800	1454	2154	1630	2330	1780	2480	1215	1567	2267	2380							36
PGRM40	4000	4076	2700	3500										4080				41			
PGRT20	2000	2076	1100	1500										2645	250	1	125	39			
PGRT23	2300	2376	1200	1800	1928	2928	2104	3104	2254	3254	1586	2040	3040	2380							40
PGRT40	4000	4076	2700	3500										4080							45
PGR1TS20	2000	2077	1102	1502										2077	1000	3	500	45			
PGR1TS30	3000	3077	1902	2502	1430	1930	1661	2161	1822	2322	1270	1549	2049	3077	1000	3	500	53			
PGR1TS40	4000	4077	1902	3502										4077	1000	3	500	58			
PGR1TM20	2000	2077	1102	1502										2200	1000	3	500	49			
PGR1TM30	3000	3077	1902	2502	1740	2440	1900	2600	2061	2761	1484	1859	2559	3077	1000	3	500	54			
PGR1TM40	4000	4077	1902	3502										4077	1000	3	500	59			
PGR1TT20*	2000	2077	598	1050										2830	1000	3	500	53			
PGR1TT30*	3000	3077	1417	2017	1980	2880	2140	3040	2301	3201	1698	2099	2999	3077	1000	3	500	58			
PGR1TT40*	4000	4077	2385	2985										4077	1000	3	500	62			

*Topes del carro instalados en la viga

**Calificaciones utilizando estándares europeos. Comuníquese con IRUDEK para conocer otros estándares.